GI-ADAPT-FMEM-SMAM

Adaptateur RF droit FME mâle vers SMA mâle

FME mâle | SMA mâle | 50 Ω | 900 MHz | Laiton, contacts dorés



LES POINTS FORTS

- **Contacts dorés**
  Contact central en laiton, finition or 50 µ" min.
- **Corps en laiton**
  Corps et coque en laiton nickelé, isolant PTFE.
- **Format droit et compact**
  Longueur 22,9 mm.
- **Conforme RoHS**
  Directives 2011/65/UE et 2015/863.

TYPE	IMPÉDANCE	FRÉQUENCE	LONGUEUR
FME → SMA	50 Ω	900 MHz	22,9 mm
mâle / mâle	adaptateur RF	de fonctionnement	corps droit

Spécifications électriques

Impédance	50 Ω
Fréquence	900 MHz
Isolant	PTFE
Applications	Mesure, télécoms, GPS, antennes

Mécanique et environnement

Côté A	FME mâle
Côté B	SMA mâle
Orientation	Droite
Corps	Laiton nickelé
Contact central	Laiton doré
Longueur	22,9 mm
T° fonctionnement	-55 à +125 °C
Indice IP	Non communiqué par le fabricant

Caractéristiques techniques

GI-ADAPT-FMEM-SMAM

Description

Adaptateur RF droit avec une extrémité FME mâle et une extrémité SMA mâle, d'une longueur de 22,9 mm. Il est équipé de contacts en laiton avec placage or.

Caractéristiques générales

Type d'adaptateur	FME mâle vers SMA mâle
Côté A / côté B	FME mâle / SMA mâle
Orientation du corps	Droite
Placage des contacts	Or
Placage du corps	Nickel
Matériau des contacts	Laiton
Matériau isolant	PTFE
Matériau du corps	Laiton
Matériau de la coque	Laiton
Matériau de la rondelle	Acier inoxydable
Matériau du contact central	Laiton
Finition de la coque	Nickel 100 µ" min
Finition du corps	Nickel 100 µ" min
Finition du contact central	Or 50 µ" min
Applications	Test et mesure, systèmes de communication, équipements GPS, antennes
Indice de protection (IP)	Non communiqué par le fabricant


Caractéristiques électriques, mécaniques et environnement

Impédance	50 Ω
Fréquence de fonctionnement	900 MHz
Longueur	22,9 mm
Température de fonctionnement	-55 à +125 °C
Conformité / certifications	2011/65/UE et 2015/863 (RoHS)

Encombrement

GI-ADAPT-FMEM-SMAM | Plan coté

Cotes en mm

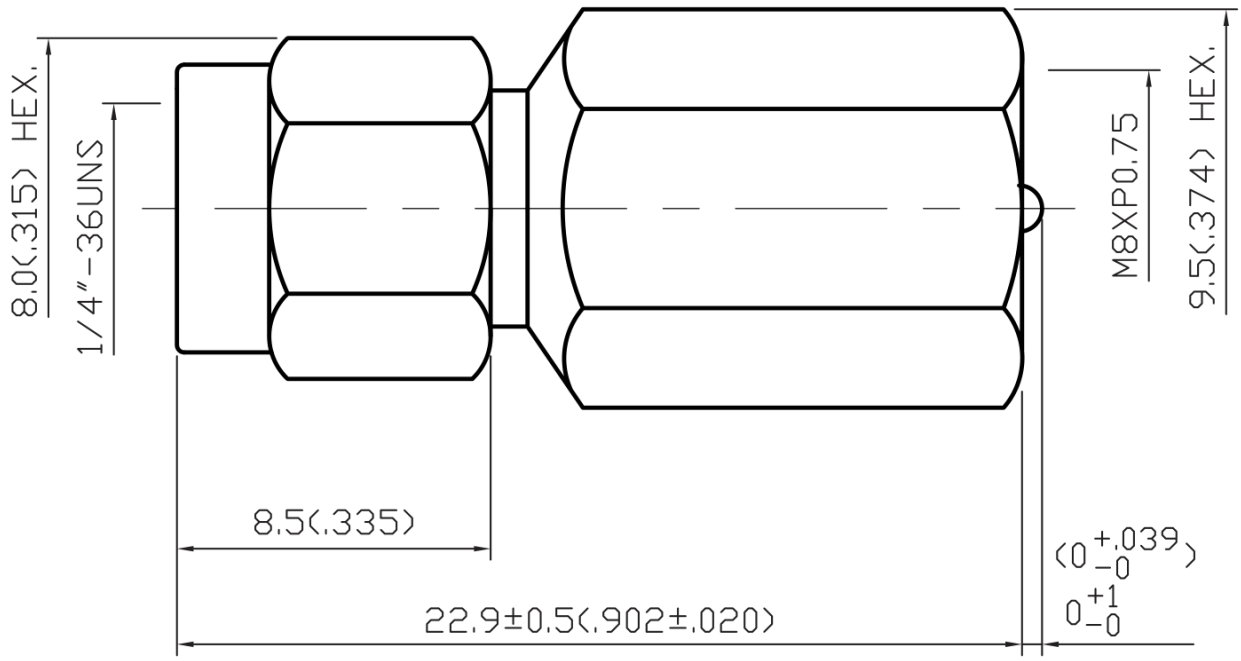

Cotes en mm (valeurs en pouces entre parenthèses).

Visuels produit

