

GDTC1253-65
GDTC1553-65
GDTC1753-65
GDTC1953-65



Galium™

L'ECRAN INDUSTRIEL by FACTORY SYSTEMES

12"

15"

17"

19"

4:3



IP65

VGA


HDMI

Ergonomie

Connectique

Robustesse
écran

Efficacité
énergétique

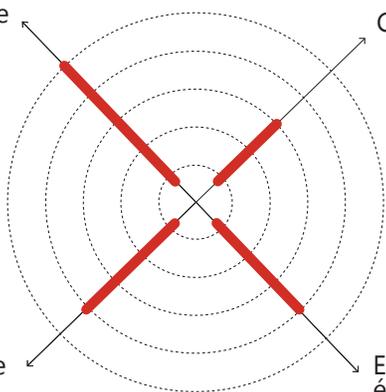

Points forts Galium



Fiabilité



Support
technique



Disponibilité




Pérennité



Flexibilité

Contexte d'utilisation privilégié



Milieux poussiéreux



Utilisation en intérieur

L'avis du Factory Lab

La 5ème génération d'écran industriel GALIUM a été développée pour répondre aux enjeux des industriels : opérer leur transformation digitale tout en sécurisant leurs moyens de production actuels.

Cette toute nouvelle gamme autorise ainsi l'usage d'applications développées au format 4/3 tout en offrant la possibilité d'utiliser les fonctionnalités avancées multi-touch en cas d'évolution des applications métier et profiter ainsi d'une meilleure expérience utilisateur.

Son châssis en aluminium, sa dalle en verre trempé, son indice de protection IP65 face avant et sa résistance aux températures extrêmes lui confèrent une excellente capacité à évoluer dans la plupart des environnements industriels.




Zoom produit



Modularité : la dalle peut être dissociée de la partie I/O pour évoluer vers une solution panel PC avec un coût de TCO limité.



Expérience utilisateur améliorée grâce aux fonctionnalités offertes par la technologie tactile multi touch.

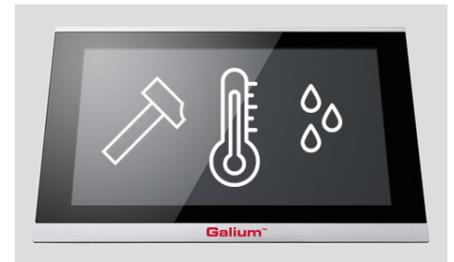

Robustesse : châssis aluminium, dalle en verre trempé, IP65 et température extrême de fonctionnement.

Caractéristiques techniques

	GDTC1253-65	GDTC1553-65	GDTC1753-65	GDTC1953-65
Taille écran	12,1"	15"	17"	19"
Type / Revêtement	4:3 LED / Verre trempé			
Angles de vues (H/V)	160° / 160°		170° / 160°	
Résolution	1024 x 768		1280 x 1024	
Luminosité / Contraste	500 Nits / 700:1	450 Nits / 700:1	350 Nits / 800:1	350 Nits / 1000:1
Tactile	Capacitif projeté multi-touch 2 points pour le 12,1" et 10 points pour les 15, 17 et 19"			
Protection / Revêtement	IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière métal			
Entrée vidéo / Audio	VGA et HDMI / Line-in (option)			
Boutons de réglage	5 boutons accessibles par l'arrière, réglage via OSD			
USB	Assure la fonction tactile			
Alimentation	12-30 Vdc			
Temp °C	-10°C / +55°C			
Humidité	90 % @ 40°C sans condensation			
Fixation	Encastrable, VESA et bureau (option)			
Encombrement LxHxP	328,5 x 288 x 69,2 mm	369 x 314 x 71,2 mm	410 x 370 x 72,8 mm	460,8 x 410 x 72,8 mm
Découpe LxH	306 x 244 mm	306 x 290 mm	385 x 323 mm	429 x 359 mm
Poids	4,2 kg	5,5 kg	6,4 kg	7,8 kg
OS compatibles	Windows 7, 8.1 et 10			
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre (option 5 ans)			

Extensions de garantie

	Tarifs		
Valeurs produits	<1000 €	1000 € - 2000 €	>2000 €
Extension garantie + 1an	60 €	120 €	180 €
Extension garantie + 2 ans	100 €	200 €	300 €
Extension garantie + 3 ans	150 €	300 €	450 €