

GPFC15W73-65
GPFC21W73-65
GPFC24W73-65
GPFC27W73-65



GaliumTM
 Le PC industriel by FACTORY SYSTEMES

15,6"

21,5"

23,8"

27"

16:9

Tactile

IP65


Fanless

i5

SSD

TPM 2.0

EOL 2030

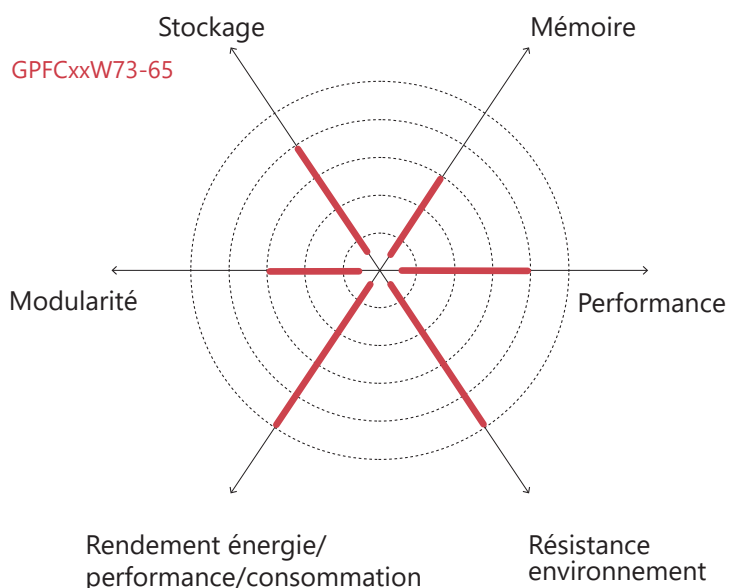

Points forts Galium



Fiabilité



Support technique



Disponibilité



Pérennité



Flexibilité

L'avis du Factory Lab

Fort du succès rencontré avec la gamme de Panel PC Génération 6, cette nouvelle gamme en reprend les principaux attributs tout en offrant une pérennité étendue à 2030 et un niveau de performance largement supérieur.

Cette génération 7 de panel PC Galium a été développée pour accompagner les industriels dans leur transformation digitale tout en les aidant à sécuriser leurs moyens de production grâce à la technologie de cybersécurité TPM. Cette gamme offre également une souplesse d'emploi grâce à sa compatibilité Win 10 et 11. Sa dalle tactile capacitive projetée multitouch apportera quant à elle une expérience utilisateur sans précédent.

Possibilités d'extension

MÉMOIRE (Go)

8

64

Stockage

512 Go

2 To




Zoom produit



Conception modulaire : La partie UC dissociable de l'écran permet une évolution d'usages tout en optimisant le TCO.



Améliorez l'expérience utilisateur grâce aux fonctionnalités offertes par la technologie multitouch.

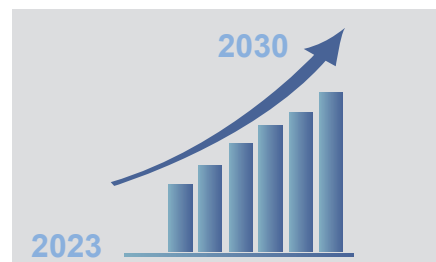

Pérennité étendue et garantie jusqu'à 2030, à minima.



Caractéristiques techniques

	GPFC15W73-65	GPFC21W73-65	GPFC24W73-65	GPFC27W73-65
Taille d'écran	15,6	21,5	23,8"	27"
Type / Revêtement	Fanless 16:9 LED / Verre trempé			
Angles de vue (H/V)	160° / 140°	178° / 178°	160° / 140°	178° / 178°
Résolution	1920 x 1080 Full HD			
Luminosité / Contraste	NC Nits / NC	250 Nits / 5000 : 1	450 Nits / NC	300 Nits / NC
Tactile	Capacitif projeté multitouch 10 points			
Protection / Revêtement	IP65 face avant aluminium et IP30 face arrière-métal			
Processeur	Intel Core i5 1245UE Performance core : 1,5 Ghz - 2 coeur Efficient Core : 1,1 GHz - 8 coeurs			
Mémoire	8 Go DDR5 (64 Go max)			
Stockage	SSD Innodisk 512 Go 2,5" SATA3 BICS 5 (extensible) 1 emplacement interne M.2 2280 NVMe Gen4			
TPM	fTPM - Intel Platform Trust Technology (PTT)			
Interfaces	3x USB 3.2, 1x USB-C, 2x RS-232/422/485, 2xRJ45 Gb, 1x HDMI			
Extensions	1x M.2 2230 E-Key / iDoor			
Alimentation	9-36 Vdc (option 220V)			
Temp °C	0°C ~ +50°C (option -5°C ~ + 50°C)			
Humidité	90% @40°C sans condensation			
Fixation	Encastrable, VESA et bureau (option)			
Encombrement (LxHxP)	420,2 x 264,5 x 72,8 mm	549 x 372 x 66 mm	578 x 350 x 75 mm	641 x 402 x 75 mm
Découpe LxH	390 x 240 mm	525 x 350 mm	546 x 318 mm	609 x 370 mm
Poids	TBD	TBD	10 kg	12,3 kg
OS compatibles	Windows 10, 11, Linux			
Pérennité	2030			
Garantie	2 ans pièces et main d'oeuvre (option 5 ans)			

Extensions de garantie

	Tarifs		
Valeurs produits	<1000 €	1000 € - 2000 €	> 2000 €
Extension garantie + 1 an	60 €	120 €	180 €
Extension garantie + 2 ans	100 €	200 €	300 €
Extension garantie + 3 ans	150 €	300 €	450 €

Options

MÉMOIRE VIVE 16 Go / 32 Go	SSD 2,5" 1 To / 2 To	SSD M.2 NVME 512 Go / 1 To
		
WINDOWS 10 IoT LTSC 2021	WINDOWS 11 PRO OEM	WINDOWS 11 IoT GAC
		

Services



Solution de restauration d'image système sur média USB

- ▶ Remise en condition opérationnelle jusqu'à 10 minutes seulement
- ▶ Restauration facilitée grâce au guide utilisateur fournie
- ▶ Média USB industriel Innodisk en métal robuste et fiable, garantissant un niveau de disponibilité continu
- ▶ Clé USB protégée en écriture et effacement, assurant l'intégralité du système de restauration d'image
- ▶ Solution compatible sous environnement Windows 7, 10, Server 2008/2012 et compatible RAID 1/5

