



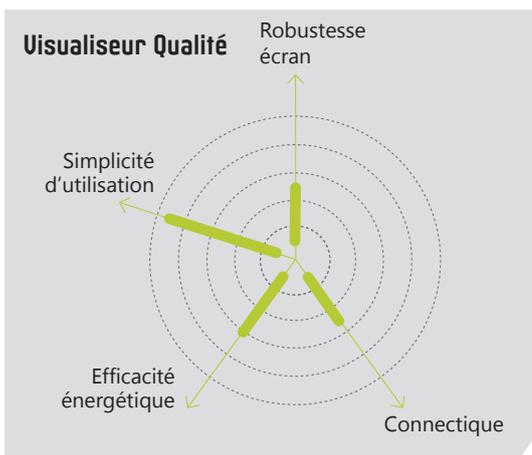

Gamme GDT1x43-65

- | IP65 | Verre Trempé | Températures étendues |
- | VGA & DVI | Touch USB & RS232 | Résistif 5 Wire |
- | Rack natif* |

Galium™



Contexte d'utilisation privilégié

- Milieux gras, huileux
- Utilisation en intérieur / extérieur

L'avis du Factory Lab

Offrant le meilleur niveau de résistance mécanique de la gamme Galium, les GDT1x43-65 sont constitués d'un châssis aluminium en face avant, inox pour la partie arrière et d'une dalle tactile en verre trempé. Ces trois éléments procurent ainsi une très bonne endurance aux chocs et améliorent la sécurité des opérateurs. A noter que ces écrans sont aussi dotés d'un traitement anti-réflexion pour améliorer la lisibilité et d'un film ITO afin d'augmenter la sensibilité de la fonction tactile.

Bien que privilégiée pour les milieux huileux ou gras, cette gamme d'écrans industriels peut être utilisée dans de nombreux autres contextes, notamment grâce à sa capacité à fonctionner sur une plage étendue de températures.



Points forts



Dalle en verre trempé pour augmenter sa longévité



Températures étendues pour un fonctionnement dans des conditions extrêmes



Boutons en face avant pour faciliter les réglages

Caractéristiques techniques

| | GDT1243-65 | GDT1543-65 | GDT1743-65 | GDT1943-65 |
|---------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| Indice de protection | IP 65 face avant | | | |
| Revêtement | Aluminium / Inox | | | |
| Taille d'écran | 12" | 15" | 17" | 19" |
| Résolution | 800x600 | 104x768 | 1280x1024 | |
| Ratio de contraste | 700:1 | | 1000:1 | |
| Luminosité (cd/m ²) | 450 | | 350 | |
| Technologie | LED backlight | | | |
| Angle de visualisation (H-V) | 160° - 140° | | | |
| Technologie tactile | Résistif 5-wire | | | |
| Protection(s) complémentaire(s) | Verre trempé, Anti-reflexion, ITO film | | | |
| Port vidéo | VGA & DVI | | | |
| Boutons de réglage | Avant | | | |
| USB | - | | | |
| Touch Screen | USB & RS232 | | | |
| Entrée vidéo | - | | | |
| Port Com | - | | | |
| Alimentation | Phoenix jack : 24 VDC - DC Jack : 12 VDC | | | |
| Consommation | 9 W | 12 W | 35 W | |
| Température (Ope.) | -20°C / +60°C | | | |
| Humidité (Sto.) | 10 % ~ 95 % non condensing | | | |
| Fixations | Encastrable VESA/Mural (opt.)/Bureau (opt.) | | Encastrable / Mural / Bureau/ VESA / Rack | |
| Dimensions (L/H/P) | 312 x 244 x 60mm | 422 x 310 x 70mm | 482 x 354,8 x 63,9mm | 482 x 399 x 67mm |
| Poids | 4,7 kg | 7,73 kg | 9,25 kg | 10,65 kg |
| Garantie | 2 ans | | | |